


SIHL PICOFILM

Eigenschaften & Drucktechnologien

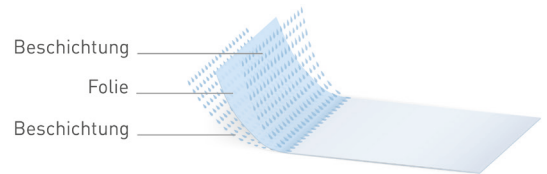

| Sorte | g/m ² | µm | Beschichtung | Folie | Thermorektdruck | Thermotransferdruck | Nadeldrucker · Dot Matrix | Inkjet wasserbasierend mit Dye / Pigment Tinten | Inkjet mit UV-reaktiven Tinten | Office- & Multifunktionsdrucker Trockentoner · Laser · LED | Produktions- / Digitaldrucksysteme Trockentoner · Laser · LED | HP Indigo | Offsetdruck konventionell | UV-Offsetdruck | Flexodruck (UV & wasserbasierend) | |
|-------|----------------------------|-----|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---|--------------------------------|--|---|-----------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| 7829 | PICOFILM P-100 M2 | 120 | 105 | matt | PET | o | o | T | o | ✓ | ✓ | o | ✓* | o | ✓ | |
| 7831 | PICOFILM P-125 M2 | 155 | 130 | matt | PET | o | o | T | o | ✓ | ✓ | o | ✓* | o | ✓ | |
| 7845 | PICOFILM P-150 M2 | 190 | 155 | matt | PET | o | o | T | o | ✓ | ✓ | o | ✓* | o | ✓ | |
| 7839 | PICOFILM P-185 M1 | 250 | 180 | einseitig matt glatt | PET | o | ✓ | T | o | ✓ | T | T | o | ✓* | o | ✓ |
| 7848 | PICOFILM P-200 M2 | 260 | 200 | matt | PET | o | o | T | o | ✓ | Δ | ✓ | o | ✓* | o | ✓ |
| 7834 | PICOFILM P-275 M2 | 370 | 260 | matt glatt | PET | o | ✓ | T | o | ✓ | Δ | ✓ | o | ✓* | o | ✓ |
| 7847 | PICOFILM P-350 M2 | 490 | 350 | matt glatt | PET | o | ✓ | T | o | ✓ | Δ | Δ | o | ✓* | o | ✓ |
| 7340 | PICOFILM P-125 SM2 | 160 | 130 | seidenmatt | PET | o | o | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓* | ✓ | ✓ |
| 7876 | PICOFILM P-150 SM2 | 195 | 150 | seidenmatt | PET | o | o | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓* | ✓ | ✓ |
| 7370 | PICOFILM P-200 SM2 | 260 | 200 | seidenmatt | PET | o | o | o | o | ✓ | Δ | ✓ | o | ✓* | ✓ | ✓ |
| 7844 | PICOFILM P-275 SM2 | 365 | 275 | seidenmatt | PET | o | o | o | o | ✓ | Δ | ✓ | o | ✓* | ✓ | ✓ |
| 7830 | PICOFILM P-145 TM2 | 185 | 140 | matt transparent | PET | o | T | T | o | ✓ | ✓ | ✓ | o | T | T | ✓ |
| 7073 | PICOFILM P-105 TG1 | 135 | 100 | glänzend transparent | PET | o | ✓ | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | T | T | ✓ | ✓ |
| 7880 | PICOFILM P-105 TG1-cs /* | 140 | 105 | glänzend transparent | PET | o | ✓ | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T | o | o |
| 7886 | PICOFILM P-180 TG1-cs /* | 250 | 175 | glänzend transparent | PET | o | ✓ | o | o | ✓ | Δ | ✓ | ✓ | T | o | o |
| 73868 | PICOFILM Inkjet WB-320 IM1 | 330 | 320 | einseitig matt | Mischfolie | o | T | ✓ | ✓ | o | o | o | o | o | o | o |
| 73867 | PICOFILM Inkjet WB-320 XM1 | 330 | 315 | einseitig matt | Mischfolie | o | T | T | ✓ | ✓ | o | o | o | o | o | o |

o nicht geeignet / Δ Gerätespezifikation prüfen / T vorab Tests erforderlich / ✓ geprüft · geeignet / ✓✓ HP Indigo zertifiziert
 ✓* geeignet mit oxidativ trocknenden Druckfarben / ✓** geeignet mit HP ElectroInk Primer / * mit opakem Rückseitenblatt

Die oben genannten Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucksystem und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, die sich aus technischen Änderungen im Druckprozess und mit Druckkomponenten ergeben.

Sihl GmbH
 Kreuzauer Str. 33
 52355 Düren · Germany
 T +49 2421 597 0
 info@sihl.com
 www.sihl.com

Sihl Inc.
 538 Main Street
 Fiskeville, RI 02823-0139 · USA
 T +1 401 366 7393
 customerservice@sihlinc.com
 www.sihlinc.com

